


TEKNİK DÖKÜMAN

INT 65X60 BL

intermix
GÜÇLÜ ZEMİN GÜÇLÜ ORTAK

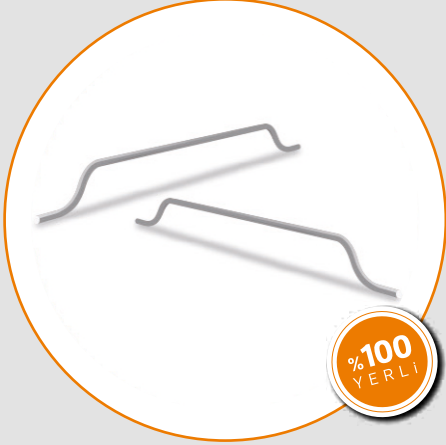

İ İNTERMİX

INTERMIX ; beton donatısı için çelik tel, betona homojen karıştırıldığında, betonun mukavemetini artırır ve çatlakları önler. Maliyet ve zaman tasarrufu açısından uygun bir yöntemdir.




AVANTAJLARI

- Maksimum darbe direnci
- Gelişmiş çatlak kontrolü
- Yük taşıma kapasitesi
- Para ve zaman tasarrufu
- Daha dayanıklı beton yüzeyi
- Daha düşük işçilik maliyeti
- İnşaat süresinin kısılması
- İş ve işçi sağlığı açısından riski azaltması

UYGULAMA ALANLARI

- Endüstriyel zemin uygulamaları
- Havaalanları
- Beton yollar
- Limanlar
- Beton borular
- Tüneller
- Otopark zeminleri
- Akaryakıt istasyonları

ŞEKİL VE PERFORMANS



MALZEME ÖZELLİKLERİ

Tip	Soğuk Çekilmiş - Tutkalsız
Kg. Başına Tel Sayısı	3.200 Tel/Kg
15 Kg. Başına Toplam Lif Uzunluğu	2,9 Km/m ³
Çekme Mukavemeti	Min 1100 N/mm ²

SERTİFİKALAR




Intermix TS10513 ve EN 14889-1 (sistem 1) standartlarına göre üretilmektedir. ISO 9001, ISO 14001 VE OHSAS 18001 sistem sertifikalarına sahiptir.


PAKETLEME VE DEPOLAMA



Torbalama : 20 kg.



Palet Ağırlığı : 1.000 kg.



BETON DONATISI İÇİN ÇELİK TEL

intermix
GÜÇLÜ ZEMİN GÜÇLÜ ORTAK